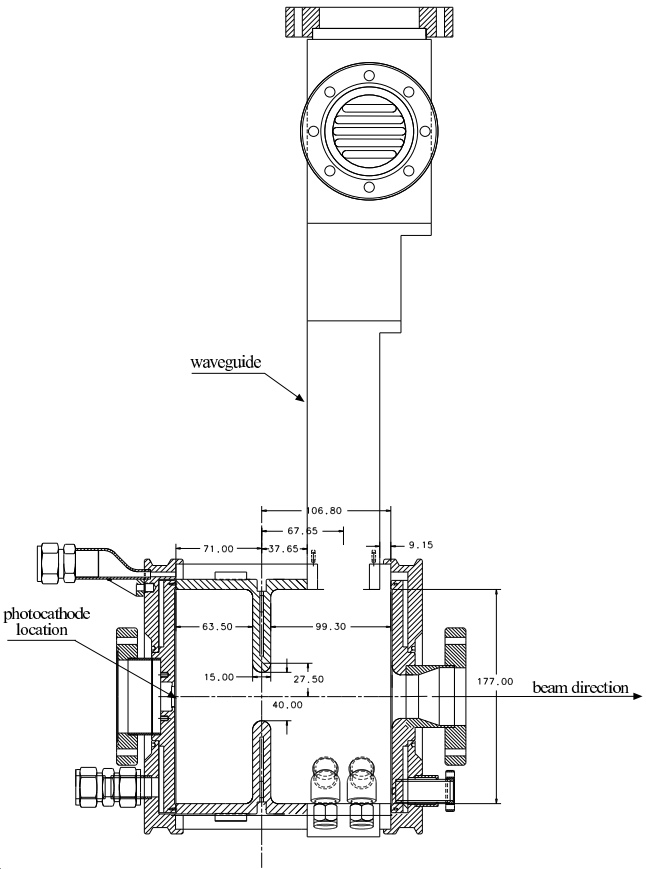
waveguide
106.80
67.55
71.00
37.65
9.15
photocathode
location
63.50
99.30
15.00
27.50
177.00
beam direction
40.00